



PÅLIDELIG OG SIKKER ADGANG

Selv-lukkende sikkerhedslåger



- FJEDERBELASTNING SIKRER AUTOMATISK LUKNING EFTER BRUG
- NEM AT SAMLE, KAN TILPASSES EFTER BEHOV
- FREMSTILLET AF GALVANISEREDE, KORROSIONSBESTANDIGE KOMPONENTER
- OPFYLDER LOKALE OG INTERNATIONALE STANDARDER

Selv-lukkende sikkerhedslåger



KEE GATE selv-lukkende sikkerhedslåger er ideelle til beskyttelse af adgang til og nedgang fra tage og i industrimiljøer. Lågerne er konstrueret således at man opnår nem montering på nye eller eksisterende konstruktioner, hvor som helst der er brug for en låge.

Alle sikkerhedslåger er fjederbelastede, så de lukker automatisk efter brug. Dette mindsker risikoen for menneskelige fejl, der ofte er forbundet med traditionelle former for beskyttelse, som f.eks. kæder eller stænger, hvor forkert brug kan føre til, at der skabes et farligt tomrum.

Overholdelse

KEE GATE sikkerhedslåger overholder EN ISO 14122 del 3 og 4 Maskinsikkerhed. Permanente adgangsvejtilmaskinanlæg, EN13374 Midlertidige rækværkssystemer og OSHA-standarder. Lågerne er også CE-mærkede til garanteret sikker drift.

Materiale

Lågerne er fremstillet af galvaniseret stål og kan leveres pulverlakeret i RAL 1021, der gør dem ekstra synlige.

Nem montering

KEE GATE selv-lukkende låger kan nemt monteres på nye og eksisterende systemer og kræver ikke nøjagtige mål før køb. Lågerne kan tilpasses på stedet under montering, så de passer til den pågældende åbning.

Egenskaber og fordele

- Fjederbelastet til automatisk lukning efter brug
- Standard 1 m bred låge der kan tilpasses
- Kræver ingen svejsning på stedet
- Vendbar. Hængslerne kan enten sidde til højre eller venstre i åbningen
- Kan eftermonteres på eksisterende konstruktioner
- Kan tilpasses forskellige overflader (runde eller firkantede)
- Varmegalvaniseret eller pulverlakeret i sikkerhedsgul
- Kan modstå belastninger på op til 225 kg
- Livstidstestede til BS 6375-2:2009 stk. 6.5 – Åbning og lukning af lågen igennem 90 grader i 50,000 gentagelser uden at svinge
- Testet med saltspray til ASTM B117-11 Neutrale opløsninger i 200 timer
- Opfylder industribetingelser



Monteringsvejledning til selv-lukkende sikkerhedslåger

Princippet om, at den skal være nem at montere, har spillet en stor rolle i konstruktionen af **KEE GATE**. Nedenfor findes en enkel monteringsvejledning.




1. Åbn lågeenheden, og monter bøjleskrue, spændeskive og møtrikker. Ret befæstelsespladen ind, så lågens øverste rør flugter med rækværket.




2. Spænd med 25 Nm.



3. Mål afstanden fra kanten af lågen til rækværkstilpen, og noter afstanden, der skal skæres af.

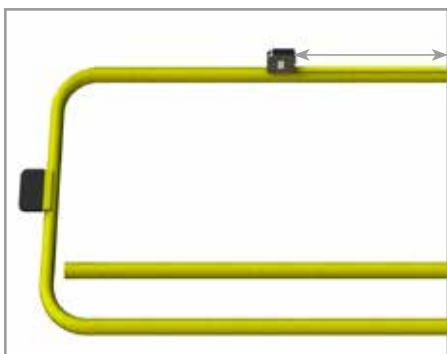

4. Tag rørlågen af hængselenheden ved at løsne gevindtapperne. Afmærk den noterede afstand, der skal skæres fra lågens åbne ende.

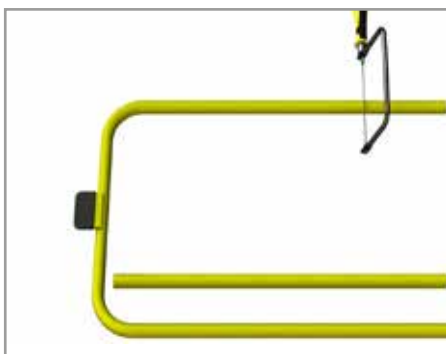

5. Skær igennem øverste, nederste og midterste lågerør.



6. Sæt rørlågen på igen, og spænd gevindtapperne med 39 Nm.



7. Justér hængselspændingen, så lågen lukker helt, og stram låsemøtrikken.



8. Montér bøjlerne på nedre del af lågen. Montér midterste rør på lågen.



9. Sørg for, at det midterste rør er i vater, og at afstanden mellem toppen af lågen og det midterste rør ikke er større end 470 mm, og spænd bøjlerne med 19 Nm.

Sortiment af selv-lukkende sikkerhedslåger


KEE GATE-selv-lukkende låger yder beskyttelse i indendørs og udendørs industrianvendelser som bl.a. åbninger, stiger, trapper, tagluger og kontrollerede områder, hvor regelmæssig tilgang for arbejdere er nødvendigt.

Kee Safety byder på et komplet sortiment af selv-lukkende sikkerhedslåger. Vores låger er hurtige og nemme at samle. Alle typer låger er blevet testet uafhængigt og overholder internationale standarder.


- **Låger i enkelt bredde** til åbninger på op til 1 meter brede
- **Låger i dobbelt bredde** til åbninger større end 1 m (maks. bredde 1,8 m)
- **Låger i fuld højde** til stiger, udformet til at overholde EN 4211:Specifikation for permanent monterede stiger

Betegnelse	Varekode
LÅGER I ENKELT BREDE	
Enkelt EU-låge - Galvaniseret	SGEUGV2
Enkelt EU-låge - Pulverlakeret	SGEUPC2
LÅGER I DOBBELT BREDE	
Dobbeltlåge - Galvaniseret	SGEUDGV2
Dobbeltlåge - Pulverlakeret	SGEUDPC2
LÅGE I FULD HØJDE	
Enkelt EU-låge i fuld højde - Galvaniseret	SGEUEFGV
Enkelt EU-låge i fuld højde - Pulverlakeret	SGEUFPC

Låger i enkelt bredde

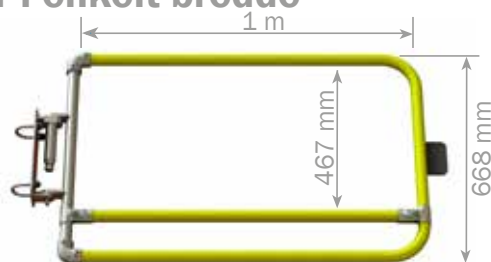

Låger i dobbelt bredde

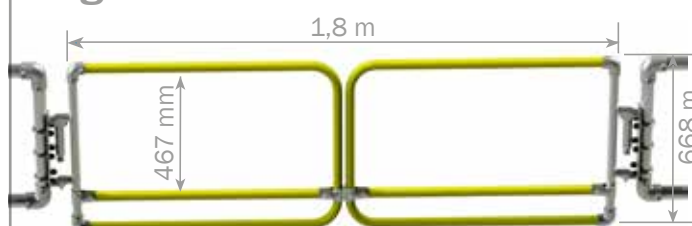

LÅGE I FULD HØJDE



KEE SAFETY LIMITED
Cradley Business Park
Overend Road
Cradley Heath
B64 7DW
Storbritannien

Mob: + 45 (0) 41 10 26 00
Tlf.: +44 (0) 1384 632 398
Fax: +(44 (0) 1384 632 192
E-mail: exportenquiries@keesafety.com
Website: www.kee-safety.dk